






Multi Split Inverter Klimaanlage/Wärmepumpe CoolStar mit zwei Innengeräten

Model: CSM6600aw2a

Elektrische Daten Aussengerät CSM5300a2

Leistungsaufnahme	kW	0.69 – 2.0
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		220-240, 1, 50
Stromaufnahme	A	3.1 – 9.2
Zuleitung	mm ²	3x2.5
Verbindungsleitung	mm ²	3x1.5
Absicherung	A	16

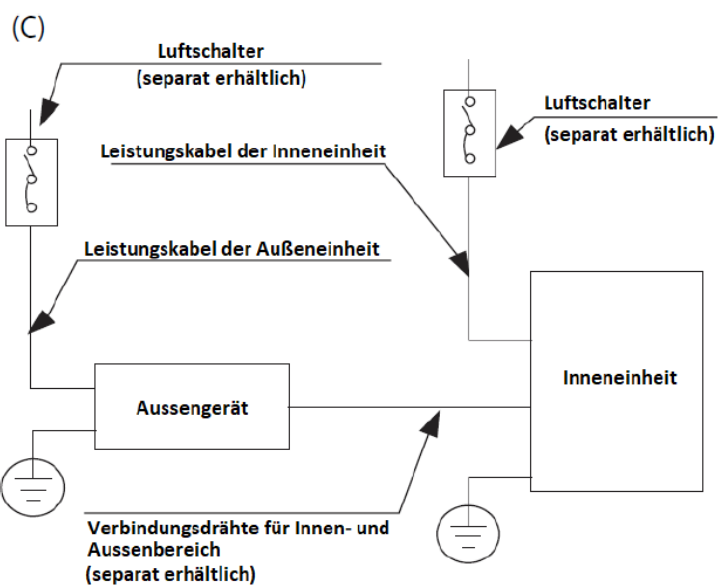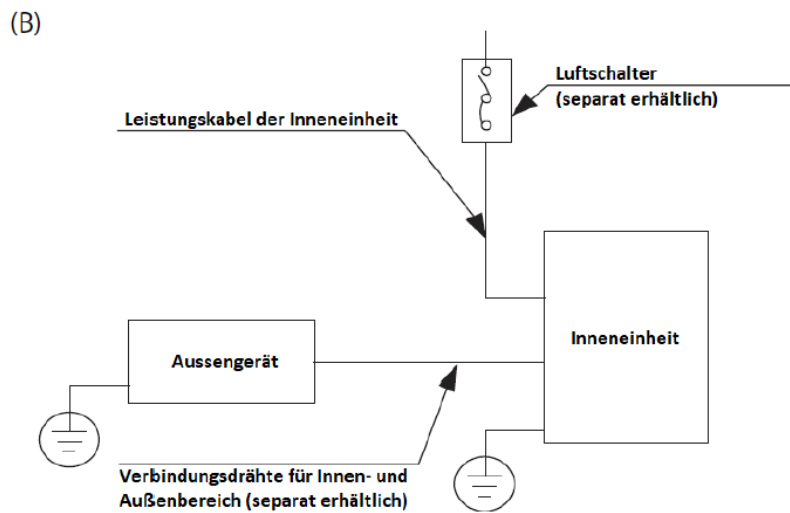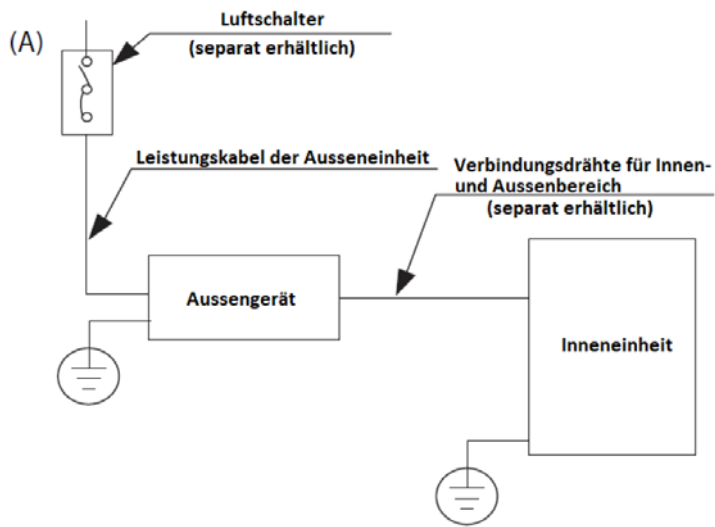






Mindestquerschnittsfläche von Leistungs- und Signalkabeln (zur Referenz)




Bemessungsstrom des Geräts (A)	Nenn-Querschnittsfläche (mm²)
> 3 and ≤ 6	0.75
> 6 and ≤ 10	1
> 10 and ≤ 16	1.5
> 16 and ≤ 25	2.5
> 25 and ≤ 32	4
> 32 and ≤ 40	6

Schaltplan

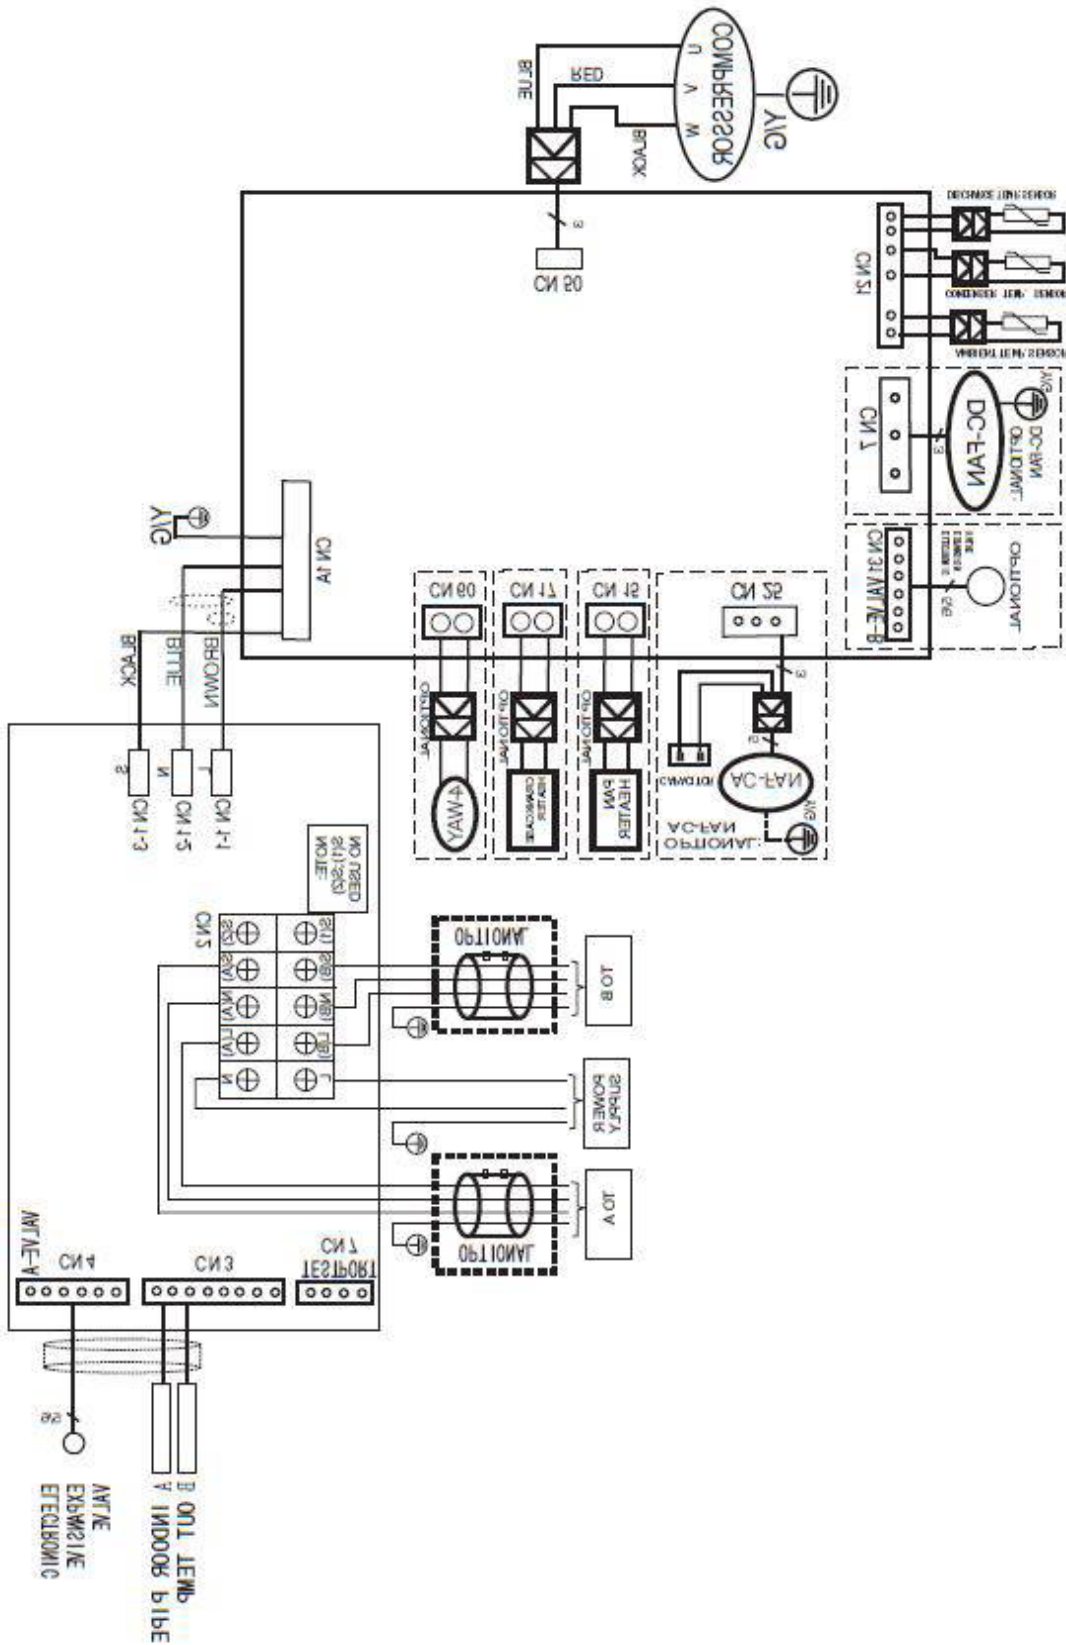

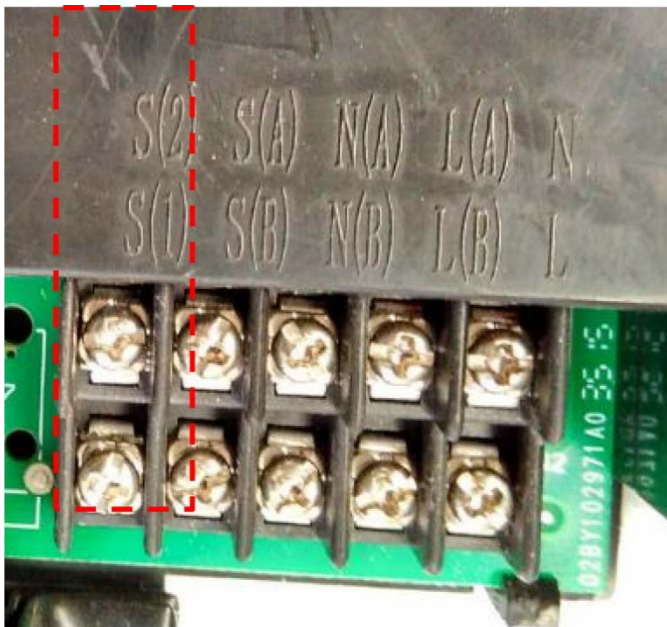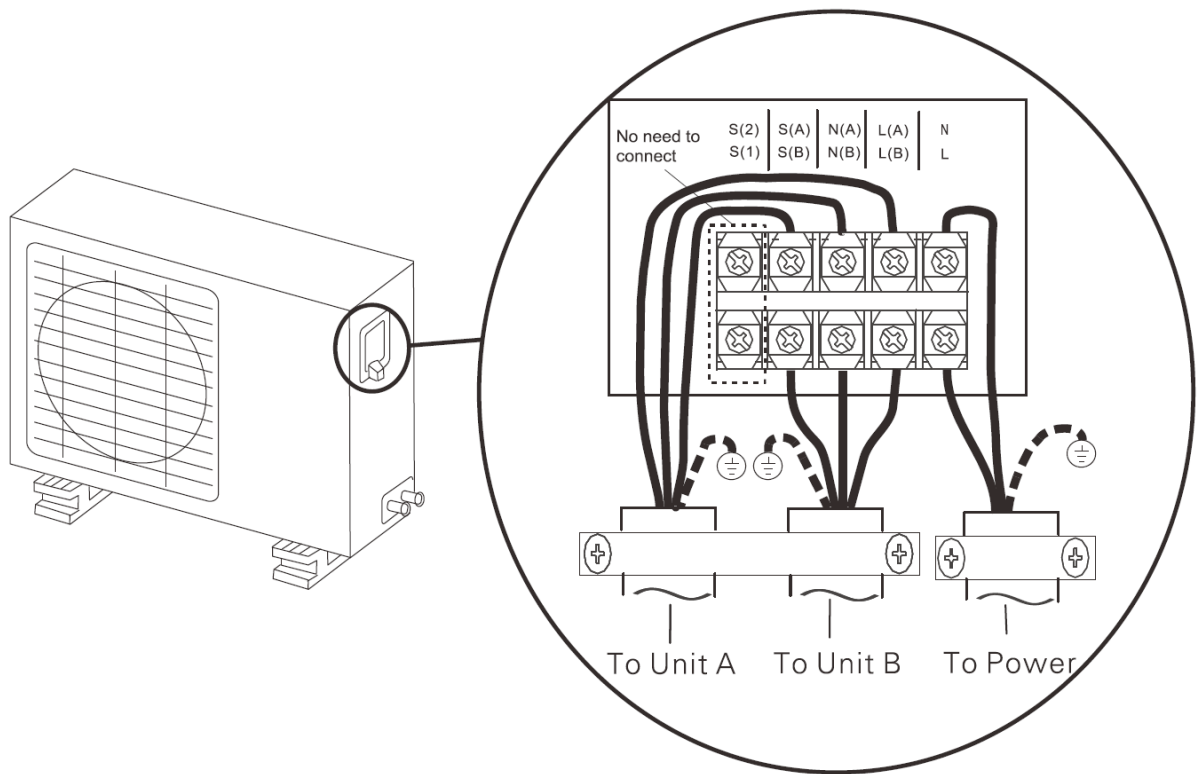



Hinweis: S (1) und S (2) werden in unseren Modelltypen verwendet. Sie müssen es nicht mit mehreren Modellen anschliessen.

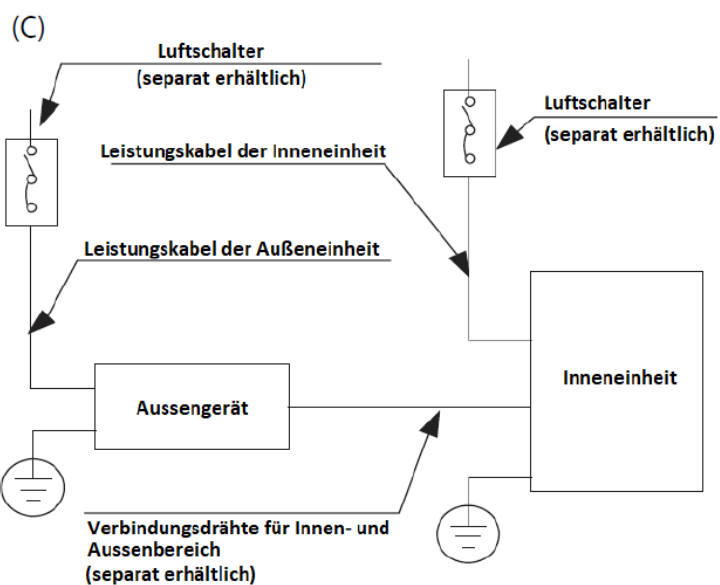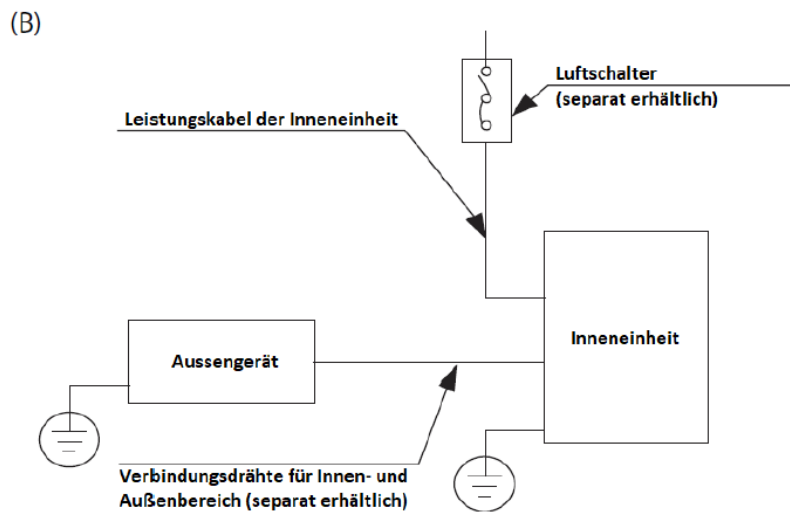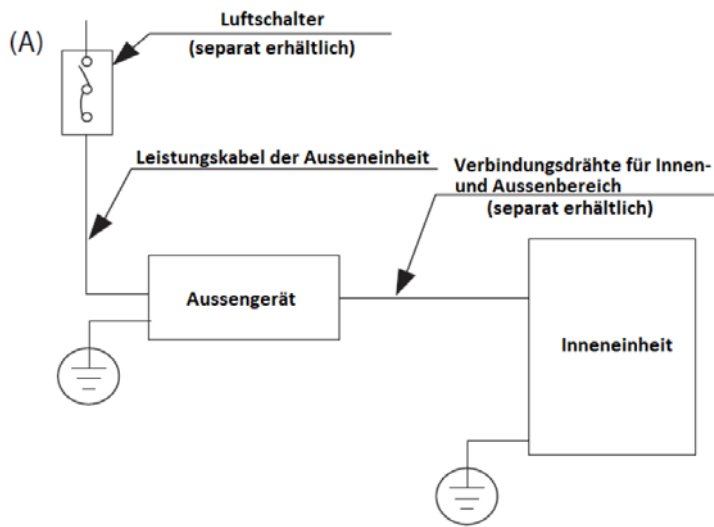



Mindestquerschnittsfläche von Leistungs- und Signalkabeln (zur Referenz)

Bemessungsstrom des Geräts (A)	Nenn-Querschnittsfläche (mm²)
> 3 and ≤ 6	0.75
> 6 and ≤ 10	1
> 10 and ≤ 16	1.5
> 16 and ≤ 25	2.5
> 25 and ≤ 32	4
> 32 and ≤ 40	6

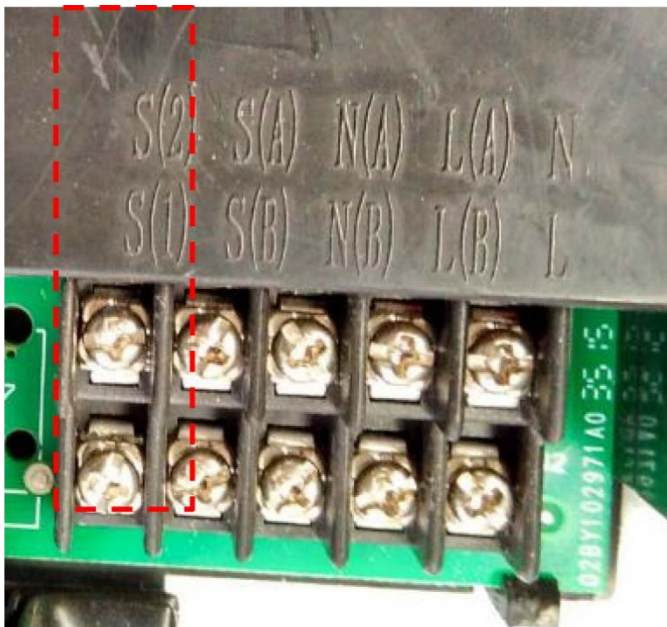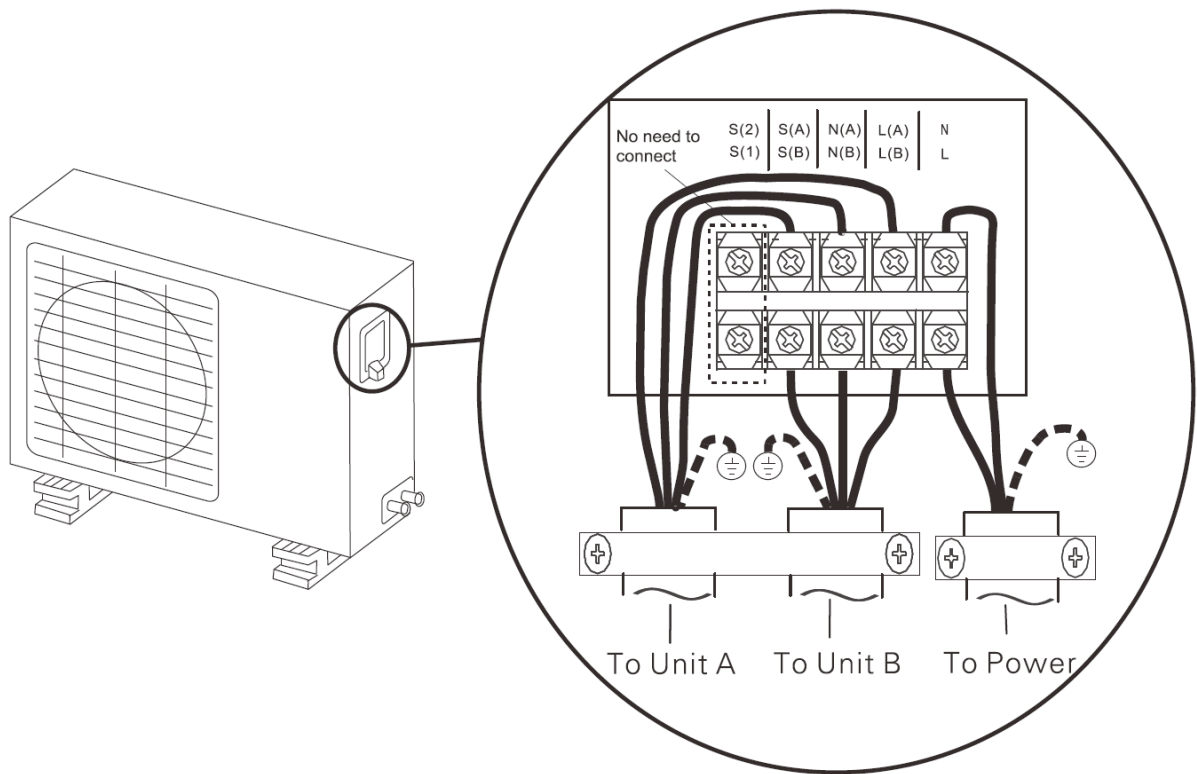

Hinweis: S (1) und S (2) werden in unseren Modelltypen verwendet. Sie müssen es nicht mit mehreren Modellen anschliessen.



Elektrische Daten Innengerät CSMW2600i (2 Stk.)

Leistungsaufnahme	W	24
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		220-240, 1, 50
Stromaufnahme	A	0.11
Verbindungsleitung	mm ²	3x1.5